

# Das Leichtgewicht



## Leichtgewicht in der Front

Leichtzügig und wirtschaftlich mähen Sie mit unseren EUROCAT CLASSIC Frontmähdwerken.

Die EUROCAT CLASSIC Baureihe ist die ideale Mischung aus geringem Eigengewicht und höchster Stabilität. Getrost können Sie diese Mähwerke unter allen Bedingungen einsetzen.

Die EUROCAT CLASSIC Modelle sind mit 2,70 m / 3,05 m Arbeitsbreite erhältlich.

## Die Sprintspar-Generation

Geringes Gewicht lautete die Entwicklungsdevise bei der CLASSIC Frontmähdwerks-Generation. Die kurze Bauweise des Anbaubockes und der Einsatz von leichten Pressteilen ermöglichen den Einsatz von kleinen Traktoren. So sparen Sie Treibstoff.


# EUROCAT 271 / 311 CLASSIC



## Kurzer Anbaubock

Das Markenzeichen dieses Frontmähwkes ist der kurze Anbaubock. Der Schwerpunkt rückt somit sehr nahe zum Traktor, wodurch der Einsatz auch mit leichten Traktoren problemlos möglich ist. Auch beim Einsatz im Hang zeigt sich ein exzellentes Fahrverhalten.

Um ein zu starkes Abwinkeln der Gelenkwelle zu verhindern, kann das Getriebe in zwei Positionen montiert werden – je nach Traktorgöße.

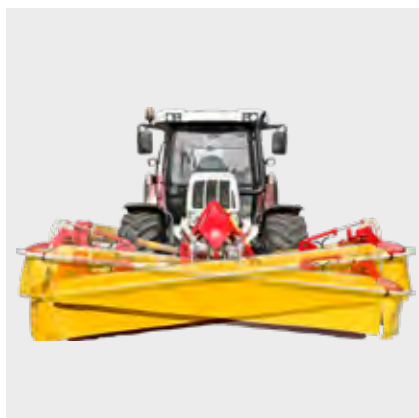

## Perfekte Boden Anpassung

Kugelgelenke in den Anlenkarmen der Mäheinheit garantieren eine mehrdimensionale und leichtgängige Bewegungsfreiheit.

### +/- 8° Pendelbereich

Der Pendelbereich von +/- 8 Grad lässt das Mähwerk exakt über alle Bodenunebenheiten gleiten. Zentrierungsfedern im Anbaubock stabilisieren das Mähwerk im ausgehobenen Zustand.

Die Boden Anpassung in Längsrichtung wird durch Teleskopoberlenker sichergestellt.

## Reaktionsschnelle Federentlastung

Zwei starke Zugfedern zwischen Anbaubock des Mähwerkes und Konsole am Traktor sorgen für einen gleichmäßigen Auflagedruck über die gesamte Mäheinheit.

Der optimale Auflagedruck ist durch die Kettenlänge rasch und einfach einstellbar. Idealerweise beträgt dieser ca. 150 kg. Denn dies bedeutet:

- Perfekter Schnitt und sauberes Futter
- Geringer Verschleiß und Kraftbedarf
- Der Traktor lässt sich vor allem auch am Hang ideal steuern.

## Parzellenwechsel ohne Absteigen

Für einen sicheren Straßen transport werden die Seitenschutz hochgeklappt. Auf Wunsch sind diese hydraulisch klappbar. Das bedeutet noch mehr Komfort für Sie.

Für ein ruhiges Fahrverhalten auf der Straße zentrieren verstellbare Stabilisierungsfedern im Anbaubock das Mähwerk.

Warntafeln und Beleuchtung sind optional.