



Technologie exclusive

Caractéristiques communes : Signalisation de série / Béquilles : manipulations sécurisées

Combiplow® Silver

Machine présentée en 3 m

Châssis

160x160 mm



Lame TCS 650



Compacité maxi : 37,5 cm

Combiplow® Gold

Machine présentée en 3 m

Châssis

160x160 mm




Lame TCS 650



Compacité maxi : 29 cm

Agronomie

BREVETÉ

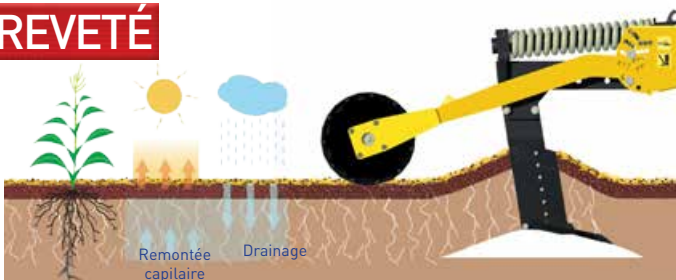

Développement racinaire - Alimentation hydrique

- Aucun bouleversement des horizons
- Fissuration verticale par la création d'une vague
- Facilite l'implantation et les remontées capillaires

Économie

Combiplow Solution



1 seul chauffeur
1 seul passage
1 seul tracteur

- Diminution de la durée d'intervention
- Maîtrise des charges d'implantation
- Fissuration avec l'implantation

L'unique lame reconnue des agronomes

Travail de 15 à 35 cm De 4 à 10 km/h

isées / Attelage tracteur cat.2 ou 3 / Attelage arrière : parallélogramme parfait

Combiplow® Platinum

Machine présentée en 4 m

Châssis
200x200 mm



Lame TCS 650



Combiplow® Platinum Version SR

Machine présentée en 4 m rétractable


Châssis
120x200 mm



Lame TCS 740

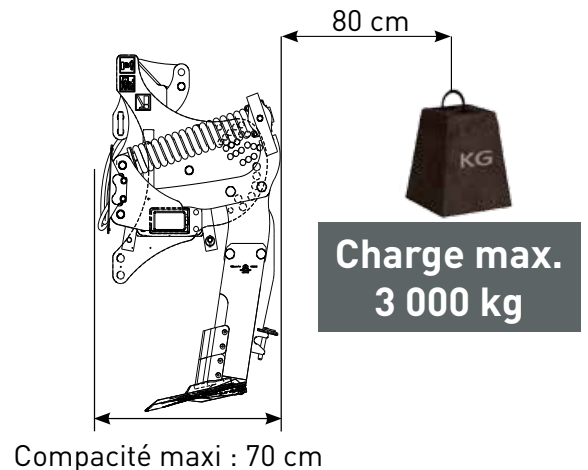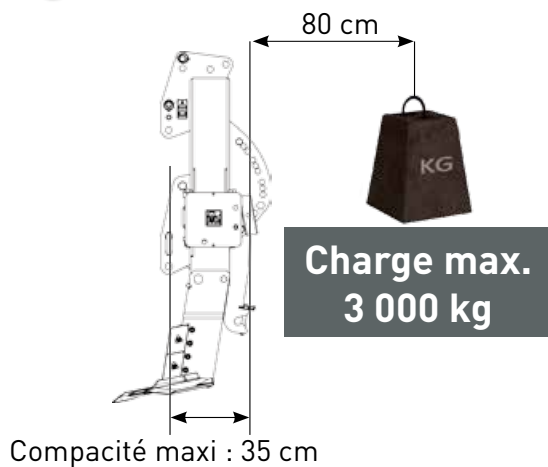


Performance

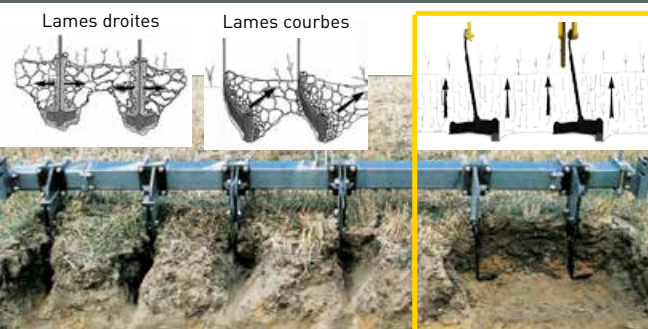

- + Ameublissement homogène sur toute la largeur
- + Sans "effet rateau"
- + Sans création de mottes

Attelage rétractable

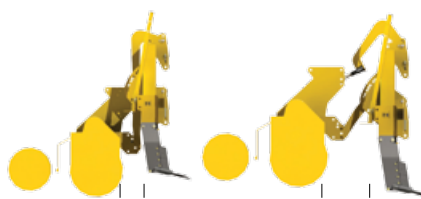





- + Dégagement au travail
- + Compacité au transport
- + Compacité du châssis

Châssis ponté







- + Large passage PTO
- + Attelage en toute sécurité

Caractéristiques

	Silver	Gold				Platinum		
					Fixe	Rétractables manuel	Rétractables hydraulique	
 Largeur de travail	3,00 m	3,00 m	3,50 m	4,00 m	3,00 m	3,50 m	4,00 m	4,00 m
 Poids (kg)	520	680	840	870	780	970	970	1 010
 Puissance (ch)	80 - 140	90 - 210	120 - 210	140 - 210	100 - 210	110 - 225	140 - 265	140 - 265
 Nombre de lames	4	4	6	6	4	6	6	6

Platinum SR

	Modèles fixes		Modèles rétractables hydrauliques	
 Largeur de travail	3,00 m	4,00 m	3,50 m	4,00 m
 Poids (kg)	1 350	1 830	1 895	1 875
 Puissance (ch)	100 - 210	140 - 265	120 - 240	140 - 265
 Nombre de lames	4	6	6	6

ROULEAUX



Combimulch 30

Cage Ø450 et Ø526

Combimulch 35

Steel-Pack Ø700

Combimulch Steel-Pack



535 rue Pierre Levasseur
44158 ANCENIS - FRANCE

T. +33 (0)2 51 14 14 40
F. +33 (0)2 40 96 32 36

agrisem@agrisem.com
www.agrisem.com



Votre concessionnaire